



毫米波双 80 路开关


频率	27~34GHz		频率	27~34GHz	
发射输入	2.92-F		接收输入	80 路波导	
发射输出	80 路波导		接收输出	2.92-F	
插入损耗	≤15dB		插入损耗	≤15dB	
驻波	≤2.5	≤2.5	驻波	≤2.5	≤2.5
隔离	≥30dB	≥30dB	隔离	≥30dB	≥30dB
输入功率	≤15dBm	≤15dBm	输入功率	≤15dBm	≤15dBm
开关时间	≤100ns	满足	开关时间	≤100ns	满足
电源	+5V (300mA)	-5V (-300 mA)	电源	+5V (300mA)	-5V (-300 mA)
尺寸	805x80x15mm				

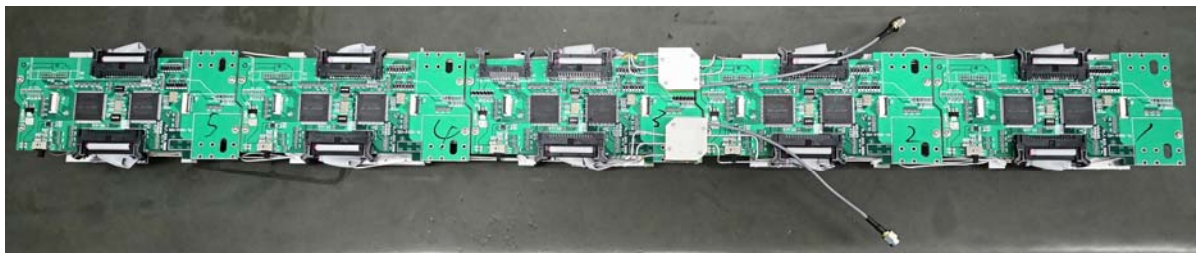

收发 80 路开关组件背面图

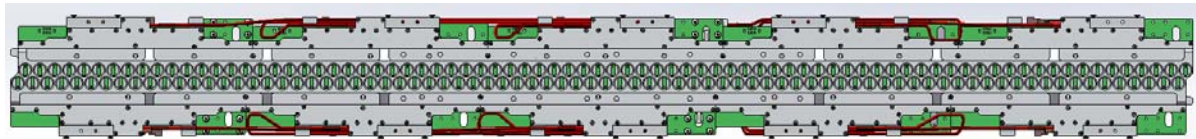

收发 80 路开关组件正面图

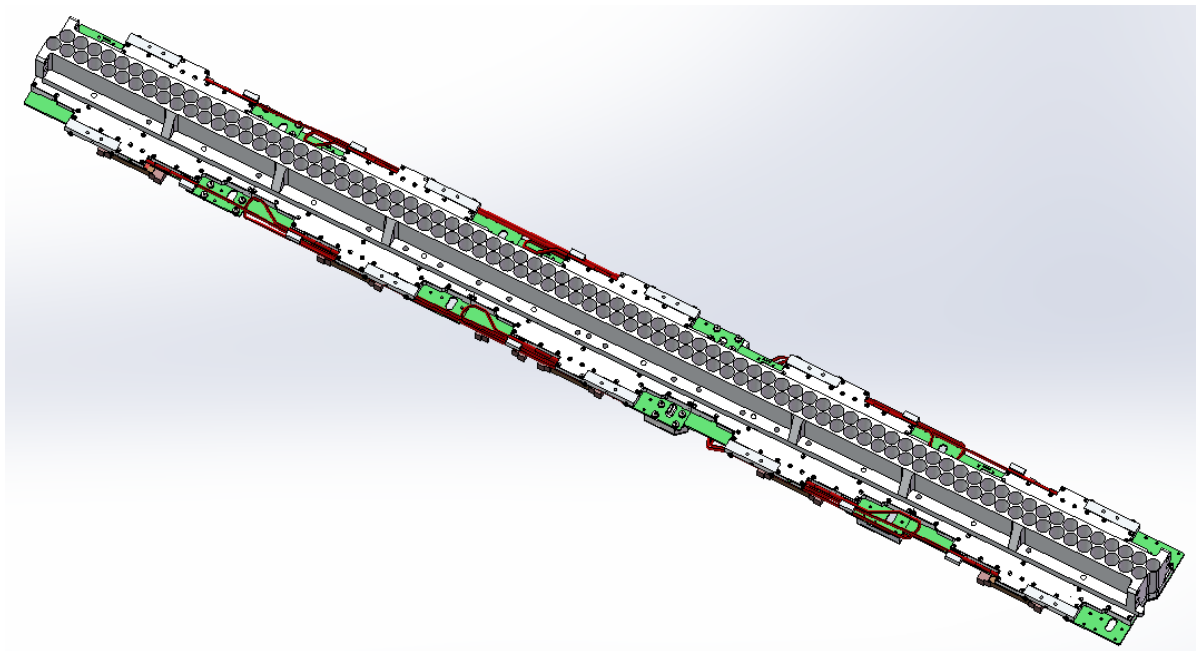

收发 80 路开关装上天线示意图